
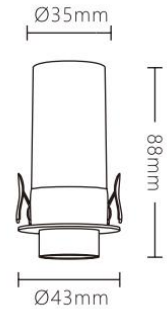


**Mini Spotlight CETUS 5W**

**Imagem técnica**

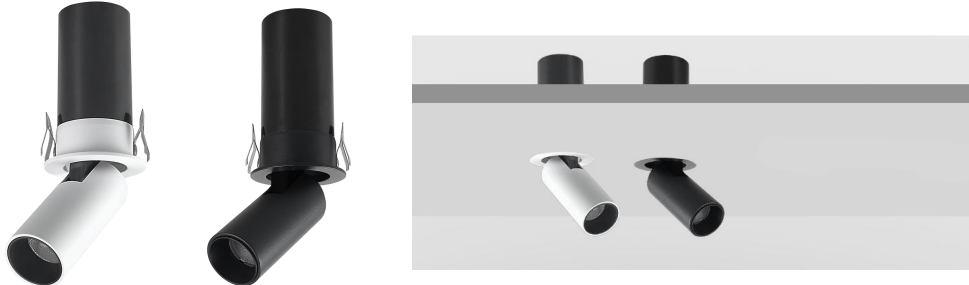

**Descrição:**

Minispotlight CETUS 5W com Angulo de abertura 24° disponível nas temperaturas de cor: 2700K, 3000K e 4000K.  
 Com driver EagleRise modelo LS-6-150SI E e LED OSRAM 3030;  
 Com lente prismática para um ótimo controlo luminoso;  
 Material Estrutura: Alumínio Branco ou Preto;  
 Material difusor/lente: Policarbonato;

**Produto:**

<b>Nome:</b>	CETUS 5
<b>Referência Branco:</b>	3720110527 - 2700K 3720110530 - 3000K 3720110540 - 4000K
<b>Referência Preto:</b>	3720120527 - 2700K 3720120530 - 3000K 3720120540 - 4000K
<b>Material/Cor:</b>	Alumínio Branco / Preto
<b>Orientavel:</b>	Não
<b>Peso:</b>	120 g
<b>Dimensões:</b>	A88 x L43 mm
<b>Furo:</b>	35 mm
<b>Estanquicidade:</b>	IP20

**LED:**

<b>Potencia:</b>	5W		
<b>Marca LED:</b>	OSRAM 3030		
<b>Temperatura de cor:</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Lumens:</b>	300Lm	308Lm	328Lm
<b>SDCM:</b>	Mac Adam Step 3		
<b>Angulo:</b>	24°		
<b>Tipo de LED:</b>	SMD 3030		
<b>CRI:</b>	>90		

**Driver:**

<b>Driver:</b>	EAGLERISE
<b>Modelo:</b>	LS-6-150-SI E
<b>Dimavel:</b>	Opcional
<b>Intensidade da corrente:</b>	150 mA
<b>Voltagem:</b>	AC220-240V
<b>Frequencia:</b>	50-60 Hz
<b>Class:</b>	Class II
<b>Output Volgem:</b>	25-45V

