
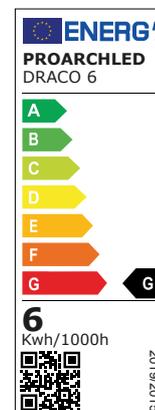


Mini Spotlight DRACO 6W

Imagem técnica



Descrição:

Minispotlight DRACO 6W com Angulo de abertura 24° disponível nas temperaturas de cor 2700K, 3000K e 4000K.
 Com driver EagleRise modelo LS-6-150SI E e LED OSRAM 3030;
 Com lente prismática para um ótimo controlo luminoso;
 Material Estrutura: Alumínio Branco ou Preto;
 Material difusor/lente: Policarbonato;

Produto:

| | |
|---------------------------|--|
| Nome: | DRACO 6 |
| Referência Branco: | 3720110627 - 2700K 3720110630 - 3000K 3720110640 - 4000K |
| Referência Preto: | 3720120627 - 2700K 3720120630 - 3000K 3720120640 - 4000K |
| Material/Cor: | Aluminio Branco / Preto |
| Orientavel: | Não |
| Peso: | 140 g |
| Dimensões: | A94 x L40 mm |
| Furo: | 35 mm |
| Estanquicidade: | IP20 |

LED:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Potencia: | 6W |
| Marca LED: | OSRAM 3030 |
| Temperatura de cor: | 2700K 3000K 4000K |
| Lumens: | 200Lm 210Lm 230Lm |
| SDCM: | Mac Adam Step 3 |
| Angulo: | Standart 24° (Opcional 15° / 36°) |
| Tipo de LED: | SMD 3030 |
| CRI: | >90 |

Driver:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Driver: | EAGLERISE |
| Modelo: | LS-6-150-SI E |
| Dimavel: | Opcional |
| Intensidade da corrente: | 150 mA |
| Voltagem: | AC220-240V |
| Frequencia: | 50-60 Hz |
| Class: | Class II |
| Output Voltagem;: | 27-40V |

EAGLERISE

